



## FibroKustik SOLO Barcelona

### Présentation

La gamme FibroKustik SOLO est composée de panneaux à base de laine de bois et d'un liant minéral, cette solution est utilisée pour ses propriétés esthétiques et acoustiques.

Les panneaux sont destinés à aménager les espaces, habillant plafonds et murs d'un revêtement acoustique, décoratif, naturel et durable.

Du fait de leur structure à porosité ouverte, les panneaux atteignent de très bonnes valeurs d'absorption acoustique à l'intérieur du bâtiment pour améliorer le confort des occupants.

### Principe

Panneau acoustique WW selon EN 13168 et EN 13964

Difficilement inflammable (**B-s1, d0**)

Laine superfine (**largeur de fibre 1 mm**)



### Applications

Traitement acoustique des espaces intérieurs par la correction acoustique :

- Espaces nécessitant la maîtrise du temps de réverbération
- Espaces nécessitant l'amélioration de l'intelligibilité de la parole
- Locaux et espaces intérieurs privatifs dans tous types de bâtiments
- Plafonds des niveaux de parking et couloirs de passage

### Caractéristiques techniques


- Conductivité thermique :  $\lambda_D = 0,070 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Densité :  $\rho = 350 \text{ à } 600 \text{ kg/m}^3$
- Chaleur massique :  $C_p = 1.8 \text{ à } 3 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$
- Perméabilité à la vapeur d'eau MU3
- Produit fabriqué dans une usine certifiée PEFC, issu d'une gestion durable des forêts
- Classement COV : A+ pour les émissions de composés organiques volatiles dans l'air intérieur



EN 13168  
EN 13964



Performances acoustiques

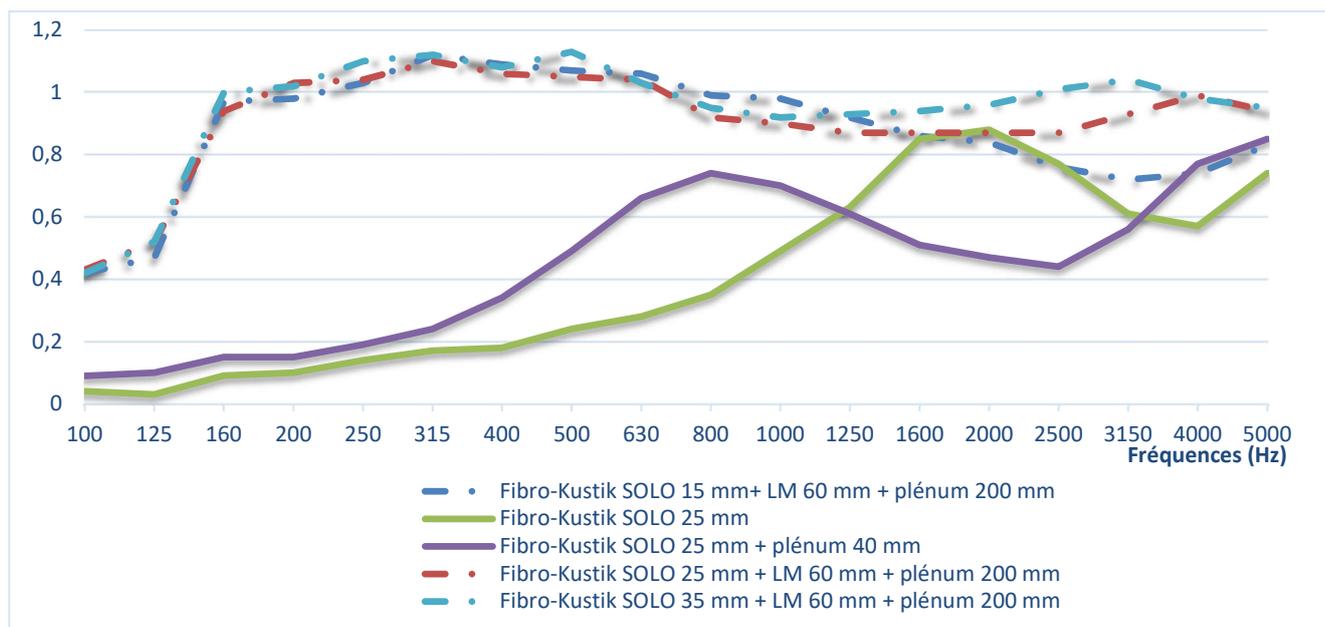

	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_w$	Classe d'absorption
<b>FibroKustik SOLO 15 mm + laine minérale 60 mm + plénum 200 mm</b>	0,60	1,00	1,00	0,95	0,80	0,75	<b>0,85</b>	B
<b>FibroKustik SOLO 25 mm</b>	0,05	0,15	0,25	0,50	0,85	0,65	<b>0,35</b>	D
<b>FibroKustik SOLO 25 mm + plénum 40 mm</b>	0,10	0,20	0,50	0,70	0,45	0,75	<b>0,45</b>	D
<b>FibroKustik SOLO 25 mm + laine minérale 60 mm + plénum 200 mm</b>	0,65	1,00	1,00	0,90	0,85	0,95	<b>0,90</b>	A
<b>FibroKustik SOLO 35 mm + laine minérale 60 mm + plénum 200 mm</b>	0,65	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00	<b>1,00</b>	A

Sources : AC20-26085389 - Applus - SRL report nr. 81406-SRL-RP-XT-002-P1

Formats disponibles

Système	Bord	Ep.15	Ep.25	Ep.35
Démontable	Ossature apparente T24	Bord droit SEINLAY		600 x 600 1200 x 600
		Abaissé chanfreiné RAB K5		600 x 600 1200 x 600
	Ossature cachée T35	Caché démontable EB5DEM		600 x 615 1200 x 615
Non-démontable	Fixation visible Vis EVDF	Chanfreiné vissé K5		600 x 600 1200 x 600 2000 x 600
	Ossature cachée T35 ou griffe	Chanfreiné fixé EB5N		600 x 600 1200 x 600

**Couleurs et options disponibles**



Naturel ou pulvérisé sur un côté de blanc lavable similaire RAL 9010, autres couleurs en indiquant n° RAL sur demande

**Possibilité d'impression digitale sur les panneaux**

**Clair et obscur**

N° RAL	RAL 9010	RAL 9016	RAL 9001	RAL 1013	RAL 9002	RAL 9018	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7040
FR	Blanc pur	Blanc signalisation	Blanc crème douce	Blanc perlé	Blanc gris	Blanc papyrus	Gris clair	Gris agate	Gris fenêtre
Couleur									
N° RAL	RAL 7042	RAL Design 000 60 00	RAL 7037	RAL 7039	RAL 7031	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005
FR	Gris signalisation A	Cendre gris	Gris poussière	Gris quartz	Gris bleu	Gris ardoise	Gris ardoise	Gris noir	Noir foncé
Couleur									

**Tendance et design**

N° RAL	RAL Design 075 93 05	RAL Design 075 80 10	RAL Design 075 70 10	RAL 1019	RAL Design 050 40 10	RAL 1015	RAL 1014	RAL Design 095 80 40	RAL 1024
FR	Blanc vanille	Craie beige	Fibre de lin gris	Beige gris	Mocha black	Ivoire clair	Ivoire	Petit pois	Jaune ocre
Couleur									
N° RAL	RAL 3012	RAL 3014	RAL Design 030 40 30	RAL Design 030 30 40	RAL 6019	RAL Design 110 80 10	RAL 1000	RAL Design 110 70 30	RAL Design 110 60 20
FR	Rouge beige	Vieux rose	Brique brune	Bordeaux	Vert blanc	Printemps gris	Beige Vert	Wasabi vert	Petit pois
Couleur									
N° RAL	RAL 6013	RAL Design 180 40 10	RAL Design 260 80 10	RAL Design 240 70 05	RAL Design 260 60 15	RAL 7000	RAL Design 260 50 20	RAL Design 250 40 15	RAL Design 280 30 10
FR	Vert jonc	Vert pin	Bleu poudre doux	Bleu lessive	Bleu Nordland	Gris petit-gris	Centre bleu	Bleu acier gris	Météorite noir bleu
Couleur									
N° RAL	RAL Design 360 70 10	RAL 7036	RAL Design 360 60 10	RAL Design 360 40 15					
FR	Rose quartz	Gris platine	Majolique mauve	Gris rubis					
Couleur									

**Street art**

N° RAL	RAL 1016	RAL 1003	RAL 1017	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1028	RAL 2003	RAL 3020	RAL 8003
FR	Jaune souffre	Jaune sécurité	Jaune safran	Beige	Jaune sable	Jaune melon	Orange pastel	Rouge signalisation	Brun argile
Couleur									
N° RAL	RAL 6018	RAL 6017	RAL 6034	RAL 5024	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5005		
FR	Vert jaune	Vert Mai	Turquoise pastel	Bleu pastel	Bleu ciel	Bleu signalisation	Bleu de sécurité		
Couleur									



### Pure Genius : effet purificateur d'air

Traitement spécial des panneaux FibroKustik par un procédé de **photocatalyse** en transformation d'une **substance chimique** sous l'influence de la lumière. Le dioxyde de titane (TiO<sub>2</sub>) absorbe l'énergie lumineuse, et par réaction, transforme les oxydes d'azote en composés inoffensifs.

## Conditionnement

	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Nbr plaques/pal.	m <sup>2</sup> / Pal	Nbr pal / camion
<b>FIBROKUSTIK SOLO BARCELONA</b>	1200 x 600	15	128	92,16	31
		25	70	50,4	36
		35	56	40,32	34
	1200 x 615	35	56	41,33	34
	600 x 600	15	256	92,16	31
		25	140	50,4	36
		35	112	40,32	34
	600 x 615	35	112	41,33	34
	2000 x 600	15	128	153,6	18
25		70	84	20	
35		56	67,2	22	

## Accessoires de fixation

Vis à montage rapide protégées avec une protection antirouille pour la fixation des panneaux FibroKustik SOLO. Fixation sur structure en lattes de bois ou profils CD.

Pour fixer les panneaux FibroKustik SOLO sur support béton : veuillez-nous consulter.

Fixations avec têtes de couleur assortie au panneau, avec coloris : beige clair ou blanc

Pour panneaux	Vis de longueur	Coloris	Contenu
15 mm	45 mm	Beige clair Blanc	100 unités
25 mm	45 mm		
35 mm	65 mm		



Panneaux 2000 x 600 mm : min 8 fixations / panneau

Panneaux 1200 x 600 mm : min 6 fixations / panneau

Fixation mécanique non-visible en acier galvanisé de 1 mm pour panneaux avec chanfreiné fixé EB5N.

Pour panneaux	Type de FibroKustik	Contenu
25/35 mm	FibroKustik SOLO 25 mm FibroKustik SOLO 35 mm	250 unités



## Mise en œuvre

Veuillez consulter le document présentant la mise en œuvre selon le bord de votre panneau.

## Conditions de stockage

Les produits doivent être stockés sur un support plan, conservés dans leur emballage d'origine, à l'abri des intempéries dans des lieux clos et secs, ne subissant pas des fortes variations de température.

Ne pas stocker les panneaux en contact direct avec le sol.

## Revêtement de murs résistant aux projectiles – stands de tir

Produit	Epaisseurs (mm)	Fixation			Certificat de contrôle
		Ossature porteuse	Entraxe	Vis	
FibroKustik	25/35	Lattes de bois 80 x 30 mm	≤600mm	Vis acoustiques	903 1238 000/1/Man/H MPA Stuttgart 550
FibroKustik		Profils CD 60 x 27 mm		en longueur 45/65/85mm	

## Indications particulières

Ces informations techniques reflètent notre état actuel de connaissances et d'expériences. Sous réserve de modifications sans avis préalable. Veuillez utiliser l'édition la plus récente de cette fiche de données produits. En effet, nos expériences et nos connaissances ne cessent d'évoluer. En cas de doutes, veuillez contacter notre bureau. Les exemples d'application décrits ne tiennent pas compte des conditions particulières au cas par cas et sont ainsi fournis sans garantie. De plus, nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement que vous connaissez (version la plus actuelle en vigueur) s'appliquent en exclusivité.

TECSOUND se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.