

PRÉSENTATION

Le **Tecsound SY** est un matériau viscoélastique à haute densité, sans bitume, composé de polymères et d'élastomères. Il est conçu pour augmenter l'affaiblissement acoustique des éléments de constructifs. Sa face autoadhésive permet un collage direct sur la plupart des supports.

PRINCIPE

Le **Tecsound SY** appartient à la famille des masses lourdes, celle-ci possède trois propriétés essentielles en acoustique :

- **L'apport de masse** permet d'augmenter l'isolation d'une paroi aux ondes sonores (loi de masse théorique : gain de 6 dB d'isolation acoustique par doublement de la masse surfacique du support)
- **L'amortissement des vibrations** via dissipation de l'énergie mécanique sous forme de chaleur par frottement interne entre les molécules constituant le viscoélastique. Ces matériaux réduisent sensiblement les phénomènes d'usure comme la formation de fissures ou l'augmentation de jeu dans les systèmes mécaniques.
- **Les propriétés intrinsèques du matériau** : les caractéristiques élastiques du produit permettent d'augmenter l'indice d'affaiblissement acoustique à la fréquence critique du matériau sur lequel il est apposé.

APPLICATIONS

- **Réduction des bruits d'impact** lors de chocs de pièces sur tôles, carters métalliques, goulottes de réception, trémies, convoyeurs, broyeurs, etc...
- **Dissipation de l'énergie vibratoire** d'une structure métallique telle que capotage de carters de machine, tubes de transport de granulés, gaines de ventilation ou d'écoulement...
- **Renforcement acoustique** d'un support en supprimant les pertes d'isollements au niveau des fréquences critiques des matériaux.
- **Amortissement des vibrations** par application de patches sur toutes formes métalliques telles que baignoires, éviers en inox, bureaux et tiroirs métalliques, formes spécifiques...
- **Augmentation de l'indice d'affaiblissement** par effet masse sur des cloisons plâtre, acier, aluminium ou bois aggloméré, panneau de toitures, bardages, menuiserie PVC...

TECSOUND SAS

7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CLASSEMENT FEU

| Caractéristiques | Norme | Tecsound SY35 | Tecsound SY50 | Tecsound SY70 | Tecsound SY100 |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Densité | - | 2,01 | | | |
| Epaisseur nominale(mm) | - | 1,75 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Masse surfacique (kg/m ²) | - | 3,5 | 5 | 7 | 10 |
| Classement feu | ISO 13501- 1:2019 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | - |
| Résistance à la traction (N/50 mm) | EN 12311-2 | ≥50 x ≥40 | | | |
| Allongement(%) | EN 12311-2 | ≥ 40 | | | |
| Flexibilité(°C) | EN 1109 | < -25 | | | |
| Température d'application (°C) | - | De 5 à 35 °C | | | |
| Température en statique (°C) | - | De -10 à 70°C | | | |
| Facteur de résistance à la vapeur d'eau | ENE-EN 1931-03 | μ ≥ 93,50 Sd ≥ 240 | | | |
| Absorption d'eau (%) | ISO 62 met 1 (24h 23°C) | 0,03 | | | |
| TVOC après 28 jours(μg/m ³) | EN 16516 | ≤ 60 | | | |
| Indoor Air Comfort Gold limit values | - | Conforme | | | |
| Dureté Shore A | EN ISO 868 (DIN 53505) | 30 +/- 10 | | | |
| Coefficient de Poisson | - | 0,23 | | | |
| Pouvoir calorifique Supérieur (PCS) (MJ/kg) | ISO 1716 : 2011 | 7,99 | 7,84 | 7,73 | 7,65 |
| Module de Young | - | - | 1,55 x 10 ⁸ | 8,21x 10 ⁷ | 4,44 x 10 ⁷ |
| Facteur de perte | Oberst(E756-0) | - | 19,38% | 3,48% | 37% |


TECSOUND SAS

7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
 Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
 contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr

PERFORMANCES ACOUSTIQUES


Cloison 72/48

Affaiblissement acoustique R (dB) comparés de cloisons 72/48 (PV CSTB n° AC14-26052564)

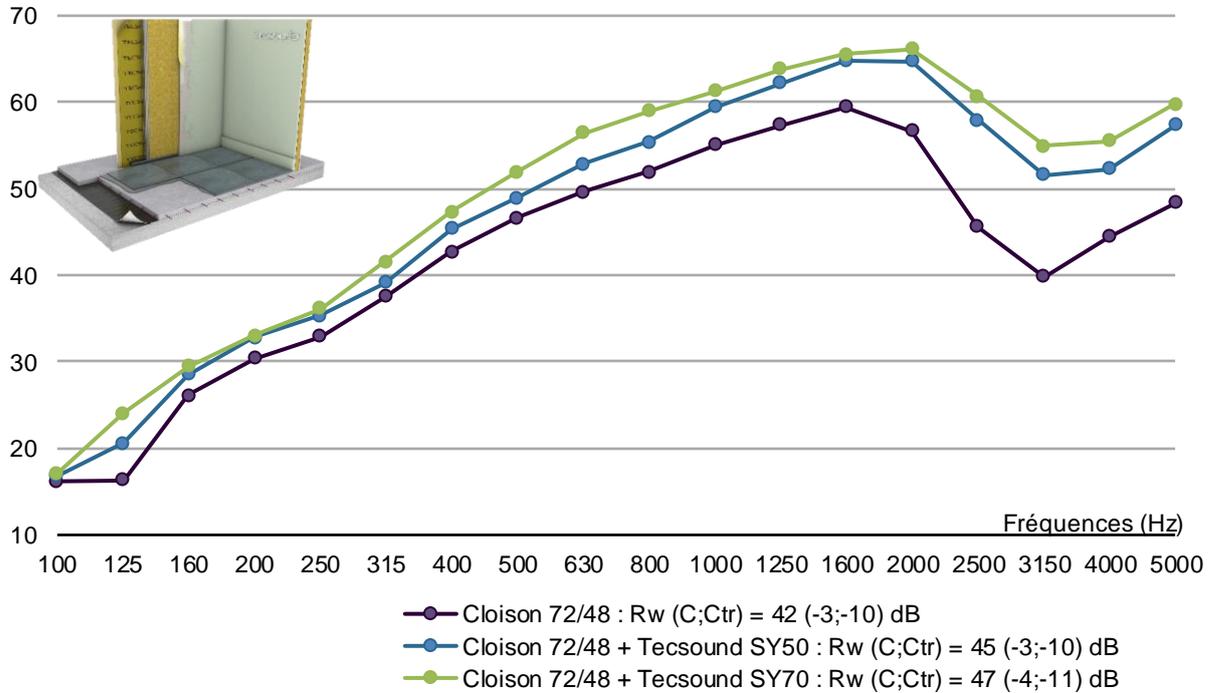

Cloison 98/48

Affaiblissement acoustique R (dB) comparés de cloisons 98/48 (PV CSTB n° AC14-26052564)

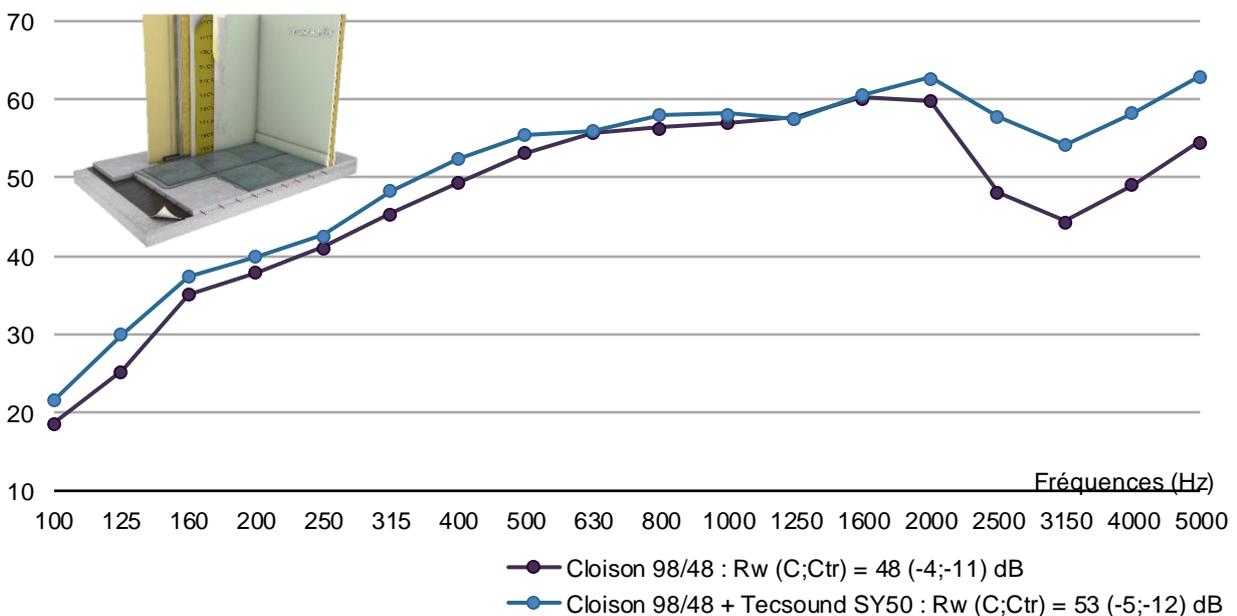

FORMATS ROULEAUX

| Caractéristiques | Tecsound SY 35 | Tecsound SY 50 | Tecsound SY 70 | Tecsound S 100 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensions du rouleau (mm) | 8,05 x 1,22 | 6,05 x 1,22 | 5,05 x 1,22 | 4 x 1,22 |
| Nombre de rouleaux Par palette | 24 | 24 | 24 | 21 |
| Mètres carrés par palette | 235,70 | 177,14 | 147,86 | 100,8 |

FORMATS PLAQUES

| Caractéristiques | Tecsound S LAM 50 | Tecsound S LAM 70 | Tecsound S LAM 100 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Dimensions de la plaque (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Nombre de plaques Par palette | 150 | 110 | 75 |
| Mètres carrés par palette | 180 | 132 | 90 |

Autres dimensions disponibles sur demande

CONDITIONS DE STOCKAGE


Produit stocké à l'horizontal sur les palettes, sans empiler les palettes. Les rouleaux sont fournis avec des mandrins en carton, dans une housse de polyéthylène. Le Tecsound SY doit être stocké dans son emballage original, dans un endroit sec et protégé de la chaleur et des rayons UV, sans exposer à des températures supérieures à 35 °C. Placez la membrane à une température ambiante > 5 °C.

MISE EN ŒUVRE

La membrane admet tous les supports constructifs habituels (plâtre, métal, bois ou OSB, matériaux plastiques). Dans le cadre du collage sur enduit, si l'enduit est ancien, il faut vérifier son état pour ne pas avoir de problèmes avec le collage. Assurez-vous que les supports soient propres, secs, dépourvus de traces d'huiles, de graisses, poussières ou solvant. Les tests d'adhérence doivent être effectués au cas où le support ne serait pas l'habituel ou aurait subi un traitement de finition.

TECSOUND SAS


7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
 Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
 contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr

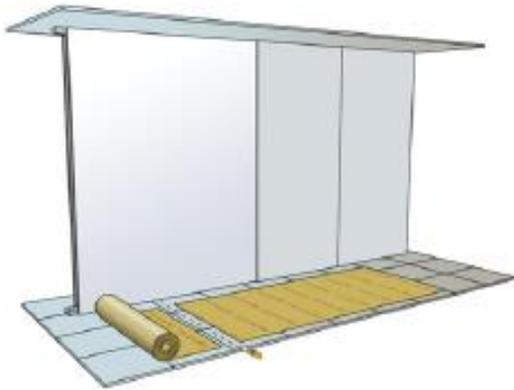


A Dérouler et découper le rouleau de **Tecsound SY** au format voulu.



B Poser la membrane sur la plaque de plâtre en position horizontale avec le logo **TECSOUND** visible.

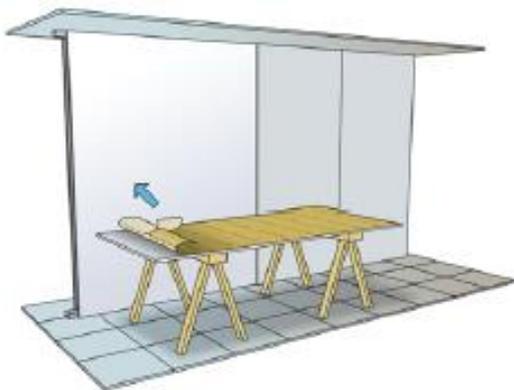


C Retirer 20-30cm du film protecteur de l'adhésif et faire adhérer de manière uniforme sur la plaque de plâtre.

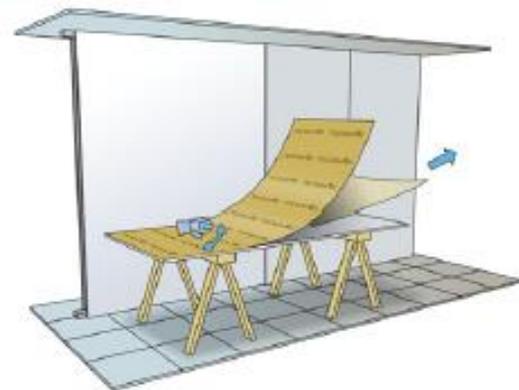

D1 Retirer progressivement le film protecteur et faire adhérer la membrane **Tecsound SY** à la plaque, en marouflant la surface.



D2 Retirer progressivement le film protecteur et faire adhérer la membrane **Tecsound SY** à la plaque, en marouflant la surface.

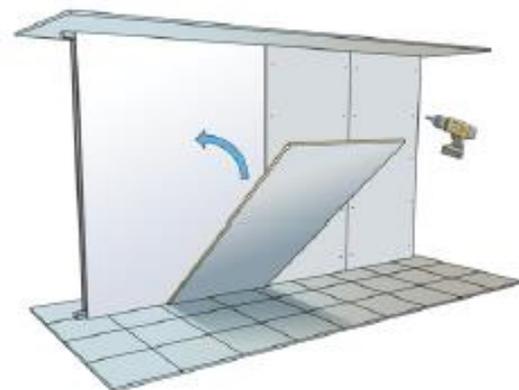

E Positionner la plaque avec le **Tecsound SY** sur le support et fixer mécaniquement par des vis.

TECSOUND SAS

7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr

CERTIFICATIONS

Les indications portées sur cette fiche résultent de notre expérience et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application ne dépendant nullement de notre domaine d'influence. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit répond aux exigences que vous êtes en droit de demander.



Le matériau répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toutes informations complémentaires, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.



Contrôle de qualité : TECSOUND attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant EN ISO 9001:2015 et EN ISO 14001:2015 En conformité avec les normes CTE-DB-HR, EN ISO 140-1, EN ISO 140-3, EN ISO 140-6, EN ISO 140-8, EN 20140-2 et EN ISO 717/1/2.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TECSOUND se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

TECSOUND SAS

7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr