

PRÉSENTATION

La gamme **TECSOUND Studio** est destinée au traitement acoustique des espaces intérieurs.

La **TECSOUND Studio** est une solution acoustique légère et souple à cellules ouvertes, spécialement conçue pour offrir une excellente absorption sonore. Ses hautes performances acoustiques permettent de réduire significativement la réverbération des sons dans les espaces clos.

PRINCIPE

La **TECSOUND Studio** possède des coefficients d'absorption acoustique élevés, garantissant un gain remarquable sur la clarté des échanges vocaux. Une fois le dimensionnement effectué au regard des volumes à traiter, l'intelligibilité s'en retrouve ainsi fortement améliorée. Ces performances s'obtiennent grâce aux actions combinées des propriétés intrinsèques au matériau (porosité et tortuosité) avec l'augmentation de la surface absorbante générée par les découpes en surface.

APPLICATIONS

→ Panneaux acoustiques pour pose murale et plafond.

FORMES, APPARENCE ET COULEURS

- FORMES ET DIMENSIONS DES PANNEAUX TECSOUND STUDIO :

Rectangle (mm x mm)	Carré (mm x mm)	Disque (mm)	Cylindre (Ø mm x longueur)	Hexagone (mm)
	600x600			

→ Autres formats et dimensions disponibles sur demande.

TECSOUND SAS

7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr

- FORMES DISPONIBLES :

AIR




BEAT




BOOMER



ECHO

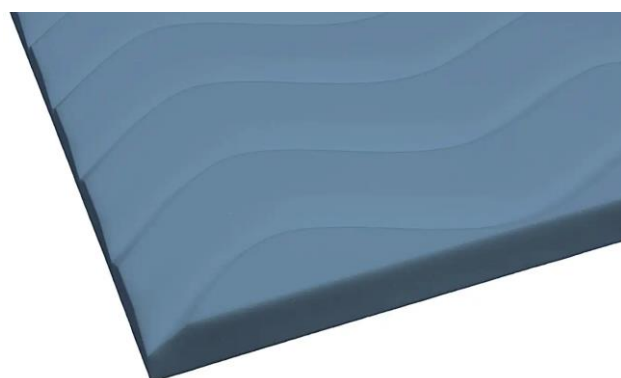


GROOVE

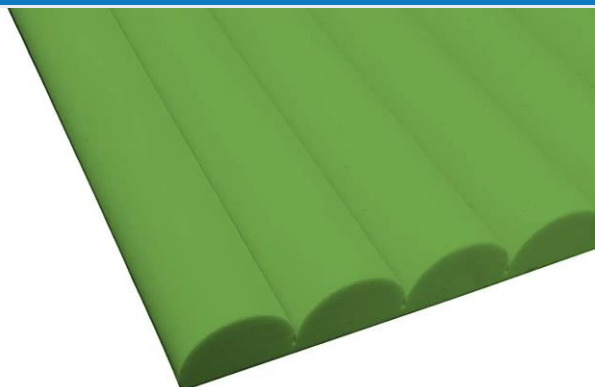


MOULURE



PITCH

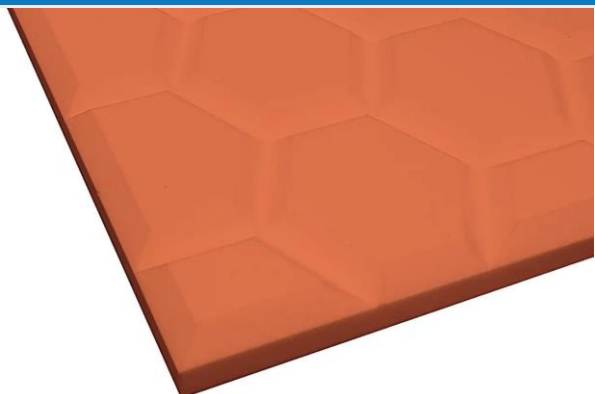


PYR

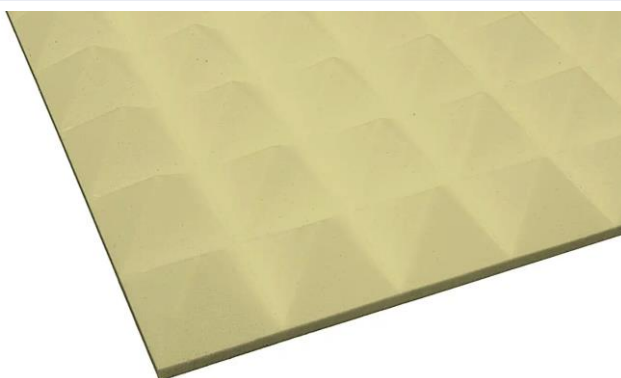

TECSOUND SAS

7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr

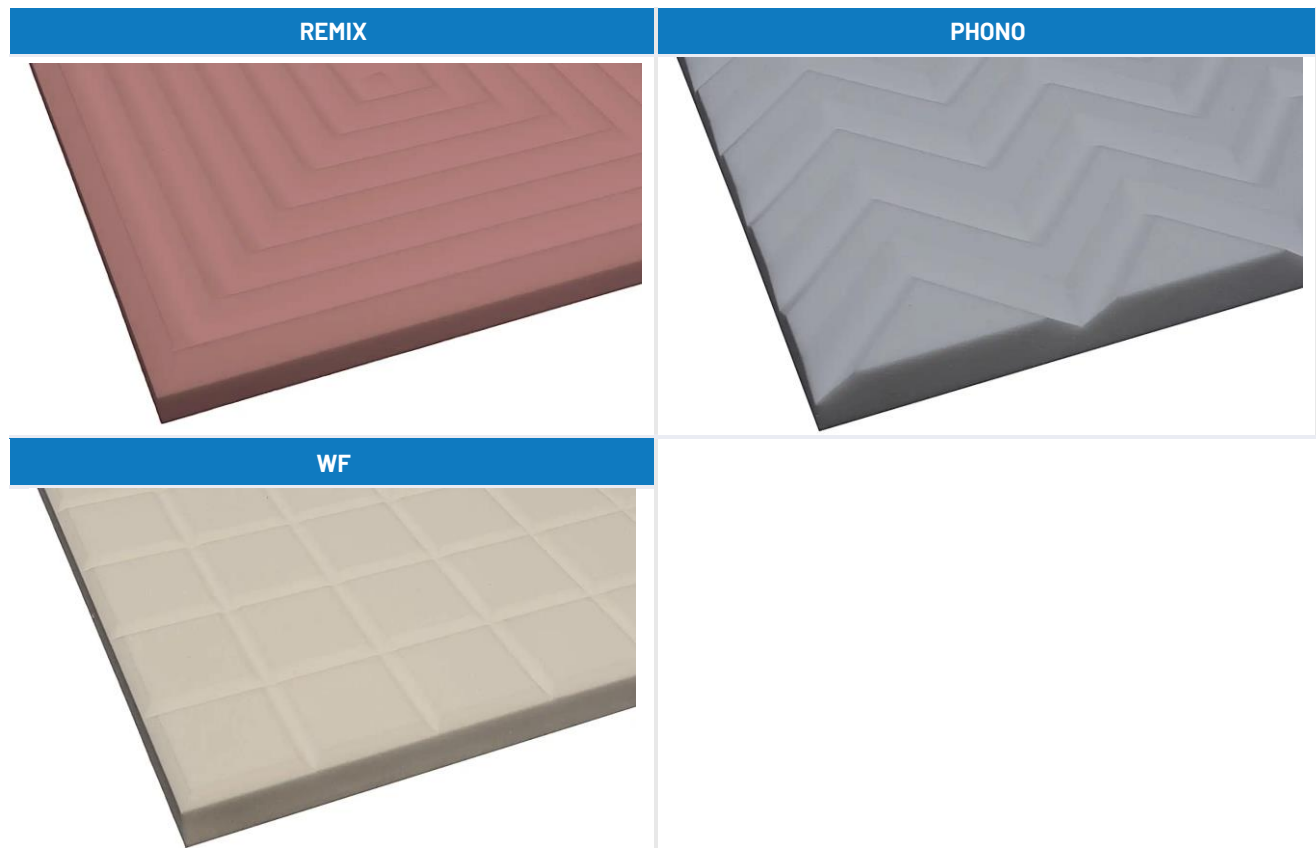


- TOLÉRANCES ET CRITÈRES D'ACCEPTATION :

- Tolérance de découpe : +/- 3 mm.
- Tolérance dimensionnelle de la matière : +/- 1,25 % (pour une variation d'humidité relative de 20 à 60% - Pour plus d'informations se reporter à la courbe qui suit).
- Du fait du processus de fabrication du matériau, une distribution des pores de diamètres de 5 à 15 mm est admise, dans la limite de 10 pores / m².

- VARIATIONS DIMENSIONNELLES :

Variations dimensionnelles (%) en fonction du taux d'humidité relative (%) à température ambiante de 23°C :

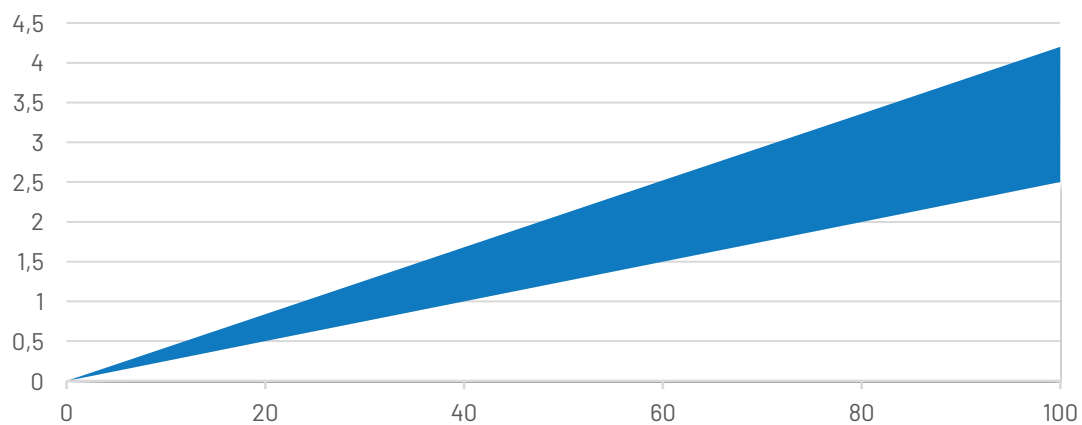

- COULEURS DISPONIBLES :

TECSOUND SAS

7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr

La gamme TECSOUND Studio se décline en plusieurs versions.



Les produits sont disponibles en blanc ou en gris (teintes naturelles).

Un large choix de couleurs personnalisées est également proposé sur demande, la teinte souhaitée devant être précisée avec sa référence RAL.

Les teintes naturelles peuvent évoluer légèrement en fonction des lots.

TECSOUND STUDIO COLOR est disponible selon un nuancier de plus de 65 teintes.

- **LE NUANCIER :**

CLAIR ET OBSCUR

N° RAL	RAL 9016	RAL 9001	RAL 1013	RAL 9002	RAL 9018	RAL 7038	RAL 7040	RAL 7042
	Blanc signalisation	Blanc crème doux	Blanc perlé	Blanc gris	Blanc papyrus	Gris agate	Gris fenêtre	Gris Signalisation A
Couleur								
N° RAL	RAL Design 000 60 00	RAL 7037	RAL 7039	RAL 7031	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005
	Cendre gris	Gris poussière	Gris quartz	Gris bleu	Gris ardoise	Gris anthracite	Gris noir	Noir foncé
Couleur								

TENDANCE ET DESIGN



N° RAL	RAL Design 075 93 05	RAL Design 075 80 10	RAL Design 075 70 10	RAL 1019	RAL Design 050 40 10	RAL 1015	RAL 1014	RAL Design 095 80 40	RAL 1024
	Blanc vanille	Craie beige	Fibre de lin gris	Beige gris	Mocha black	Ivoire clair	Ivoire	Petit pois	Jaune ocre
Couleur									
N° RAL	RAL 3012	RAL 3014	RAL Design 030 40 30	RAL Design 030 30 40	RAL 6019	RAL Design 110 80 10	RAL 1000	RAL Design 110 70 30	RAL Design 110 60 20
	Rouge beige	Vieux rose	Brique brune	Bordeaux	Vert blanc	Printemps gris	Beige Vert	Wasabi vert	Cosses de petit pois
Couleur									
N° RAL	RAL 6013	RAL Design 180 40 10	RAL Design 260 80 10	RAL Design 240 70 05	RAL Design 260 60 15	RAL 7000	RAL Design 260 50 20	RAL Design 250 40 15	RAL Design 280 30 10
	Vert jonc	Vert pin	Bleu poudre doux	Bleu lessive	Bleu Nordland	Gris petit-gris	Centre bleu	Bleu acier gris	Météorite noir bleu
Couleur									

TECSOUND SAS

7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr

N° RAL	RAL Design 360 70 10	RAL 7036	RAL Design 360 60 10	RAL Design 360 40 15
	Rose quartz	Gris platine	Majolique mauve	Gris rubis
Couleur				

STREET ART

N° RAL	RAL 1016	RAL 1003	RAL 1017	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1028	RAL 2003	RAL 3020	RAL 8003
	Jaune souffre	Jaune sécurité	Jaune safran	Beige	Jaune sable	Jaune melon	Orange pastel	Rouge signalisation	Brun argile
Couleur									
N° RAL	RAL 6018	RAL 6017	RAL 6034	RAL 5024	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5005		
	Vert jaune	Vert Mai	Turquoise pastel	Bleu pastel	Bleu ciel	Bleu signalisation	Bleu de sécurité		
Couleur									

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Caractéristiques	Unités	Norme	Valeurs
Masse volumique	Kg/m ³	ISO 845	7 à 10,5
Epaisseur totale	mm	-	50
Résistance à la compression (Valeur moyenne)	kPa	ISO 3386-1	> 5
Résistance à la traction (Valeur moyenne)	kPa	ISO 1798	>100
Classement COV		ISO 16000	A
Allongement à la rupture	%	ISO 1798	>18
Conductivité thermique	m.W/(m.K)	ISO 12667	≤ 0,04
Comportement au feu			
Europe	5-15 mm	EN 13501-1	B – s1, d0
	16-80 mm	EN 13501-1	C – s2, d0
	81-200 mm	EN 13501-1	C – s3, d0
Allemagne		DIN 4102-1	B1
France	5-50 mm	NF P 92-501	M1
USA		UL 94	V-0, HF-1

TECSOUND SAS

7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
 Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
 contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Indices d'absorption acoustique suivant ISO 354 (mesures en salle réverbérante sans plénum)

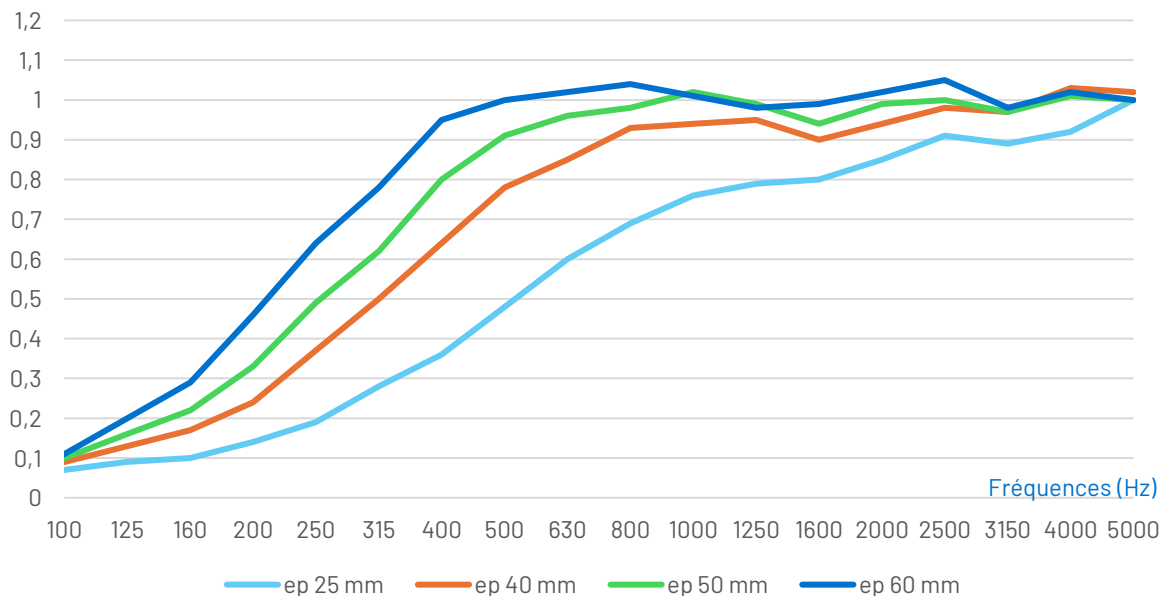

25mm			40 mm		50 mm		60 mm	
	Tiers d'octave	Octave	Tiers d'octave	Octave	Tiers d'octave	Octave	Tiers d'octave	Octave
100	0,07		0,09		0,10		0,11	
125	0,09	0,10	0,13	0,15	0,16	0,15	0,20	0,20
160	0,10		0,17		0,22		0,29	
200	0,14	0,20	0,24	0,35	0,33	0,50	0,46	0,60
250	0,19		0,37		0,49		0,64	
315	0,28		0,50		0,62		0,78	
400	0,36		0,64		0,80		0,95	
500	0,48	0,50	0,78	0,75	0,91	0,90	1,00	1,00
630	0,60		0,85		0,96		1,02	
800	0,69	0,75	0,93	0,95	0,98	1,00	1,04	1,00
1000	0,76		0,94		1,02		1,01	
1250	0,79		0,95		0,99		0,98	
1600	0,80		0,90		0,94		0,99	
2000	0,85	0,85	0,94	0,95	0,99	1,00	1,02	1,00
2500	0,91		0,98		1,00		1,05	
3150	0,89	0,95	0,97	1,00	0,97	1,00	0,98	1,00
4000	0,92		1,03		1,01		1,02	
5000	1,00		1,02		1,00		1,00	
αw	0,50		0,65		0,85		0,90	
Classe d'absorption	D		C		B		A	

TECSOUND SAS

7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
 Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
 contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr

MISE EN ŒUVRE

Pour faciliter la mise en œuvre, les panneaux de la gamme **Tecsound Studio** peuvent être proposés, en option, avec une face adhésive. En fonction du type de support, d'autres solutions de collage sont également proposées : la **colle en spray DecoKustik** ou le **mastic-colle Tecsound CLG3900**. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous consulter ou à vous référer aux fiches techniques des produits.

Pour tout autre type de colle, se rapporter aux préconisations du produit utilisé.

Panneau TECSOUND STUDIO Adhésivé avec protecteur pelable



Les panneaux doivent être collés sur des supports propres, secs, dépourvus de traces d'huiles, de graisses, de poussières ou de solvant. La température lors de la pose doit être comprise entre 15 et 30°C. Il convient après avoir retiré le film protecteur de l'adhésif, d'exercer une pression uniforme pour une adhésion sur toute la surface et pour éviter la formation de bulles d'air. A noter qu'après application, le panneau n'est plus repositionnable.

CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

- Les panneaux doivent être entreposés en intérieur, à l'abri des intempéries, dans des lieux clos et secs.
- Les matières et emballages ne sont pas gerbables avec d'autres conditionnements et palettes, pour d'éviter tout risque d'écrasement et de déformation.

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

TECSOUND Studio est fabriquée sans hydrocarbures halogénés (comme les CFC), sans fibres minérales et sans agents d'expansion. Elle est non polluante pour l'eau. Les déchets de mousse peuvent être revalorisés par broyage.

INDICATIONS PARTICULIERES

Les indications portées sur cette fiche résultent de notre expérience et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application ne dépendant nullement de notre domaine d'influence. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais préalables sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit répond aux exigences que vous êtes en droit de demander.

Le matériau répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toutes informations complémentaires, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

TECSOUND se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Consulter www.tecsound.fr afin de vous assurer que la fiche technique en votre possession est bien à jour.

TECSOUND SAS

7 rue de Furchhausen 67700 SAVERNE
Tel. : 03 88 02 11 79 - Fax. : 03 88 02 56 70
contact@tecsound.fr - www.tecsound.fr