

SOPRA-KUSTIK

PANNEAU ACOUSTIQUE DESIGN
EN MOUSSE ABSORBANTE

**Haute
absorption**

**pour le confort
acoustique**

Solution absorbante
avec un large choix
de formes et de couleurs

La gamme SOPRA-KUSTIK est destinée au traitement
acoustique **des espaces intérieurs.**

COLORIS DISPONIBLES




GRIS



BLANC



COLOR

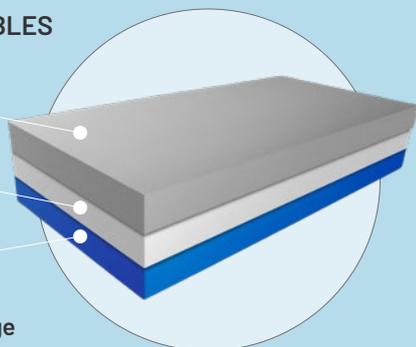

Disponible sur un large
panel de teintes.

APPLICATIONS

- > Panneaux acoustiques
- > Baffles et îlot suspendus
- > Objets acoustiques
- > Panneaux muraux

TECSOUND
SOPREMA

TECSOUND EST LE SPÉCIALISTE ACOUSTIQUE
POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE.

Nous assurons des solutions performantes et durables pour améliorer
le confort intérieur et assurer une meilleure qualité de vie pour tous
types de bâtiments.

LES + PRODUIT

Esthétique remarquable

Différentes formes
géométriques ; cubes,
disques, pyramides,
cylindres avec possibilité
de biseautage.

Résistant au feu

Classement M1.



Pose en îlot
ou baffle



Haute capacité
d'absorption acoustique



Large choix de finitions et formes
sur un panel de plus de 65 coloris.



Rectangle (mm x mm)

800 x 200/300/400/600
1000 x 300/400/600/800
1200 x 200/300/400/600/800
1600 x 200/300/400/600
1800 x 300/400/600

Autres dimensions sur demande



Carré (mm x mm)

400 x 400
600 x 600
800 x 800
1000 x 1000
1200 x 1200

Autres dimensions sur demande



Hexagone (mm)

100
200
300
400

Autres dimensions sur demande



Disque (mm)

Ø 300
Ø 400
Ø 600
Ø 800
Ø 1000
Ø 1200

Autres dimensions sur demande



Cylindre (Ø mm x longueur)

Ø 100 x 100/200/300/400/500/600
Ø 150 x 100/200/300/400/500/600
Ø 200 x 100/200/300/400/500/600

Autres dimensions sur demande

RÉALISATIONS POSSIBLES




Nuage


Cube
Pyramide
Dièdre
Etc..

COLORIS

SOPRA KUSTIK BLANC
mousse brute blanche



SOPRA KUSTIK GRIS
mousse brute gris clair



SOPRA KUSTIK COLOR



Teintes RAL
disponibles





Convoy Supply | Winnipeg (Canada)



Ecole élémentaire Yves Perron | Boulazac (France)

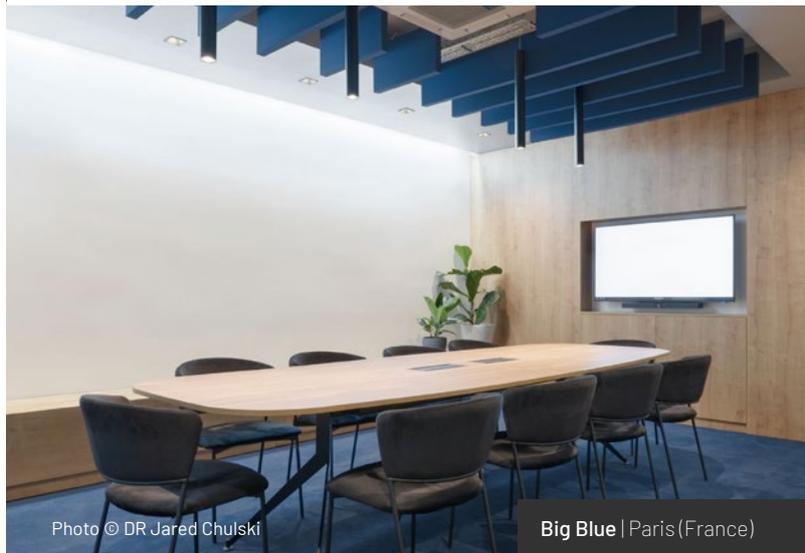



Photo © DR Jared Chulski

Big Blue | Paris (France)

PERFORMANCES ET DONNÉES TECHNIQUES

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Aire d'absorption équivalente de baffles Sopra-Kustik (en m²)

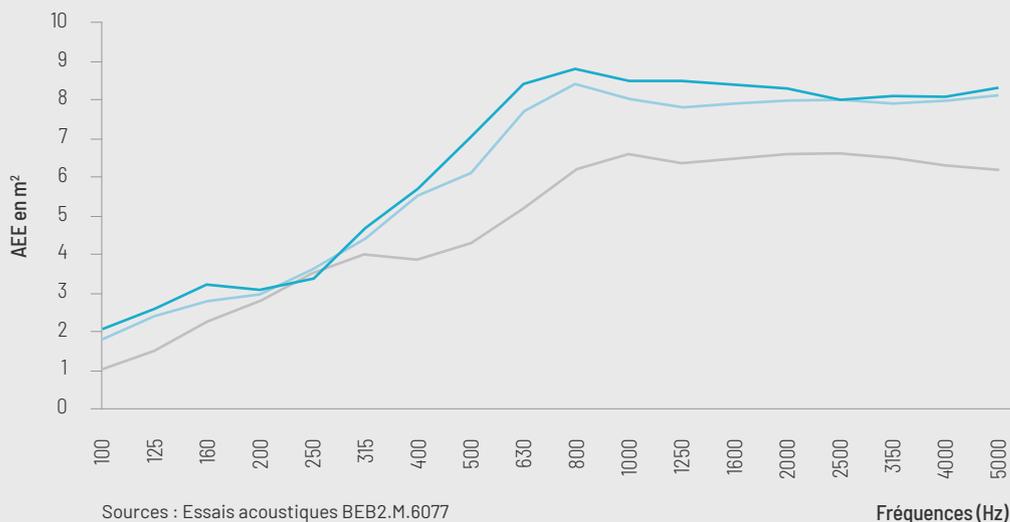

Sources : Essais acoustiques BEB2.M.6077

- Sopra-Kustik Color 1200 x 600 mm
- Sopra-Kustik Gris 1200 x 600 mm
- Sopra-Kustik Gris 1200 x 300 mm

COEFFICIENTS D'ABSORPTION :

$\alpha_w = 0,80$ pour Sopra-Kustik Gris (ep = 50 mm)
 $\alpha_w = 0,85$ pour Sopra-Kustik Color (ep = 50 mm)

Epaisseur nominale

50±2 mm

Densité

9 +/-1,5 kg/m³

Tolérance de découpe : +/- 3 mm
 Tolérance dimensionnelle de la matière: +/- 1,25 %

La correction acoustique et le design sur mesure en un seul produit !

La solution SOPRA-KUSTIK est une mousse légère, souple, à cellules ouvertes possédant de **hautes qualités d'absorption** permettant de **corriger l'acoustique des pièces intérieures**.



Simple à découper




Solution légère et souple



Excellent isolant thermique



Produit sans fibres

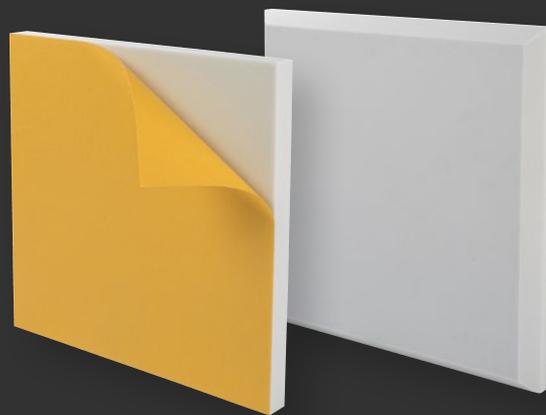

Traitement de surface (en option)

- Disponible avec **une face auto-adhésive**
- Disponible sur **un large panel de teintes** (voir nuancier Sopra-Kustik)
- Possibilité de **biseautage (45°)** sur les 4 faces
- Standard épaisseur **50 mm** : autres dimensions disponibles sur consultation

SUSPENSION PAR KIT

Les panneaux peuvent être suspendus à l'aide de **kits de suspension** pour :

- une application **baffle**
- une application **îlot**

Un espacement de 5 cm entre les bords des panneaux est préconisé pour une correction acoustique optimale.



FIXATION AU PLAFOND

Fixation en 1 point unique
Kit îlot en 3 points
Kit îlot en 4 points



LE FILIN

Longueur : 1 m ou 2 m
Quantité : 4 ou 6 unités
Coloris : Nickel ou Noir/Blanc



LE BLOQUE-FILIN

Crochet avec linguet de sécurité



LES VRILLES

Version S Ø 1mm :
Sachet de 20 pièces
Version L Ø 2mm :
Sachet de 50 ou 250 pièces

Tous les éléments sont **personnalisables**.

TECSOUND
SOPREMA

SYSTÈMES DE CORRECTION ACOUSTIQUE

Des questions techniques sur nos produits ?
Contactez-nous au 03 88 02 11 79

7 RUE DE FURCHHAUSEN
67700 SAVERNE

TÉL : +33(0)3 88 02 11 79
FAX : +33(0)3 88 02 56 70

CONTACT@TECSOUND.FR
WWW.TECSOUND.FR

